NEW

DIVA®
LED電球用ディーバ調光器

適合電球:

調光器対応型
LED電球

白熱電球/
100Vハロゲン電球

◀ Diva LED 調光器

LEDの調光時に、一般的な白熱灯調光器より
信頼性の高い調光性能を発揮します。

LUTRON®

save energy with Lutron™ ®

LED電球/白熱灯用ディーバ調光器

LEDディーバ 調光器について

LEDディーバ調光器は、多くの調光器対応型LED電球と白熱灯のコントロールが可能です。
本製品はLEDの調光時に、標準的な白熱灯調光器より信頼性の高い調光性能を発揮します。
また、従来の白熱電球やハロゲン電球の調光も可能です。

利点

- 調光することで、雰囲気や作業にふさわしい適切な照明を作り出しながら、さらに省エネを実現します。
- 一般的な調光器で調光器対応型LED電球をコントロールするときに見られる以下の問題を解決しました。
  - 低レベルでオンにしても、ランプが点灯しない。
  - 調光器のスライダを絞り切る前にランプが消えてしまう。
  - 低レベルでの調光時、小さな電圧変動でランプが消えてしまう。
- 3路配線にも対応します。

特長

HED™テクノロジー

- 調光器対応型LED電球との互換性を考慮して設計された高度な調光回路を搭載しています。
- 調光可能なLED、100Vハロゲン電球、白熱電球と組み合わせて動作します。
- 1台の調光器で、幅広い光源を調光可能
  - 複数の光源を1つの回路に組み合わせることもできます。

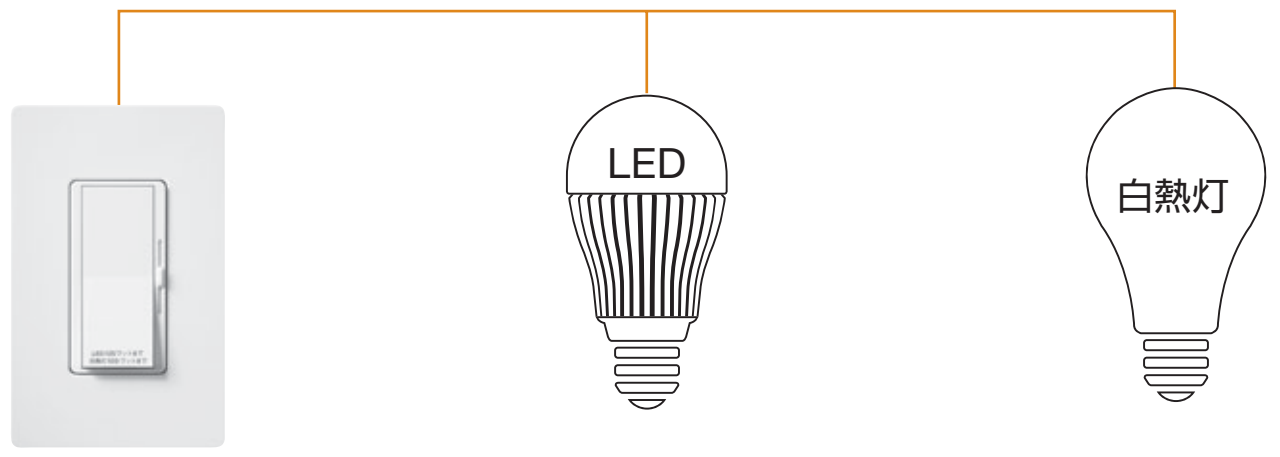

ローエンド（調光下限値）調整ダイアル

- 本体にローエンド（調光下限値）の調整ダイアルが用意されているため、さまざまな調光器対応型LED電球に対応します。
- 電球ごと、メーカーごとに性能が異なるため、調整ダイアルを使用して調光下限値を設定できます。



詳細については、http://www.lutron.jp/list_led.pdf をご参照ください。

適合電球

- 白熱灯調光器で調光できるタイプの調光器対応型LED電球
- 一部の位相制御調光型LED器具（適合試験要）
- 白熱灯

適合する電球の詳細については、http://www.lutron.jp/list_led.pdf をご参照ください。

カラーバリエーション

マット仕上げ（光沢なし）

NWH	NBL
ホワイト	ブラック

グロス仕上げ（光沢あり）

WH	AL	IV	GR	BR	BL
ホワイト	アーモンド	アイボリー	グレー	ブラウン	ブラック

型番情報

モデル番号	製品名	配線タイプ	最大負荷容量
DVCL-123P-JA-	Diva / ディーバ	片切･3路配線対応	125W 調光器対応型LED電球 500W 白熱電球/ハロゲン電球100V （連接時は容量が低下します）

- LED電球には「一般形（非調光）」と「調光器対応型」の2種類があります。本器には、必ず調光器対応形を使用してください。
- 一般形LED電球は、たとえ調光スライダーを最大にしていても使用できません。
- 調光器対応型LED電球は、異なるメーカーのものを混在させないでください。
- 調光器対応型LED電球は、調光時にちらつくことがあります。その際は、スライダーを操作して調光器対応形LED電球がちらつかない位置で使用してください。
- 調光器対応型LED電球には、電球メーカーの定める使用上の注意事項があります。LED電球のパッケージ、LED電球メーカーのホームページ･取扱説明書等で内容をご確認ください。

詳細については、弊社にお問い合わせいただくか、弊社ホームページを参照してください。

主な用途

- キッチン
- バスルーム
- ベッドルーム
- ダイニング
- 会議室